

Teckentrup Pendeltür 1flg. und 2flg.

wahlweise mit Verglasung



Textbeispiel

Je nach Bedarf zusammenstellen und ausschreiben. Die entsprechenden Angaben bitte den untenstehenden Technischen Daten entnehmen.
Stand 01.01.2015

| Position | Stückzahl | Gegenstand | Einzelpreis € | Gesamtpreis € |
|----------|-----------|---|---------------|---------------|
| | | Teckentrup Pendeltür mit Wabenfüllung, Einflügeliges Türelement, Türblatt Edelstahl marmoriert/240er Korn, 40 mm dick mit Eckzarge aus Edelstahl 2,0 mm dick, mit Dichtungsaufnahme aus Aluminiumspezialprofilen, Treibriegelschloss, Pendeltürbänder beidseitig wirkend. | | |
| | | Fabrikat „Teckentrup“ oder vergleichbar. | | |



Auch in
EDELSTAHL
erhältlich

Technische Daten

Produkt: Teckentrup Pendeltür

Einbau in:

- Mauerwerk
- Beton
- Leichtbauständerwand

Größenbereich:

| | |
|---------------|----------------|
| 1flg. Breite: | 750 - 1250 mm |
| Höhe: | 1875 - 2250 mm |
| 2flg. Breite: | 1500 - 2500 mm |
| Höhe: | 1750 - 2500 mm |

Anschlagart: DIN rechts oder DIN links

Türblatt: feuerverzinktes Feinblech bzw. Edelstahlblech marmoriert/240er Korn
Türblattstärke: 40 mm
Isolierung: Wabenfüllung

Zarge: Eckzarge 2,0 mm dick Stahlblech bzw. Edelstahlblech 240er Korn

Sonderausstattung:
Blockzarge oder Umfassungszarge, Edelstahl

Oberfläche:

- Türblatt/Zarge verzinkt und grundiert, Grauweiß ähnlich RAL 9002
- Ausführung in Edelstahl

Beschläge: Pendeltürbänder, doppelseitig wirkend

Dichtung: Dichtungsaufnahmen aus Aluminiumspezialprofilen
Bandbereich: Lippenprofil EPDM senkrecht
Schlossbereich: weiches Einziehprofil, grau, senkrecht

Verglasung: Verbundsicherheitsglas (VSG) 6 mm mit Aluminiumleisten bis 0,5 m² (Lichte Durchsicht)
Rundverglasung (VSG) L.D. Ø 400 mm mit Edelstahl-Glasleiste

Sonderausstattungen:



- Alu-Stoßgriff L = 350 mm (einseitig) incl. Vorrichtung für Befestigung
- Treibriegelschloss für PZ-Aufnahme mit 2 Verriegelungsstangen (Stahl verzinkt)
- Treibriegel mit verdeckt liegenden Treibriegelstangen mit seitlich schwenkbaren Griff (Fuhr)
- Fuhr abschließbar, vorbereitet für PZ 30,5

Normgrößen:


| Bestellmaße/ Baurichtmaße Breite x Höhe 1flg. | Bestellmaße/ Baurichtmaße Breite x Höhe 2flg. |
|--|--|
| 750 x 1875 | 1500 x 1750 |
| 875 x 2000 | 2000 x 2000 |
| 1000 x 2000 | 2125 x 2125 |
| 1125 x 2125 | 2250 x 2250 |
| 1250 x 2250 | 2500 x 2500 |

Teckentrup Pendeltür 1flg. und 2flg.

wahlweise mit Verglasung

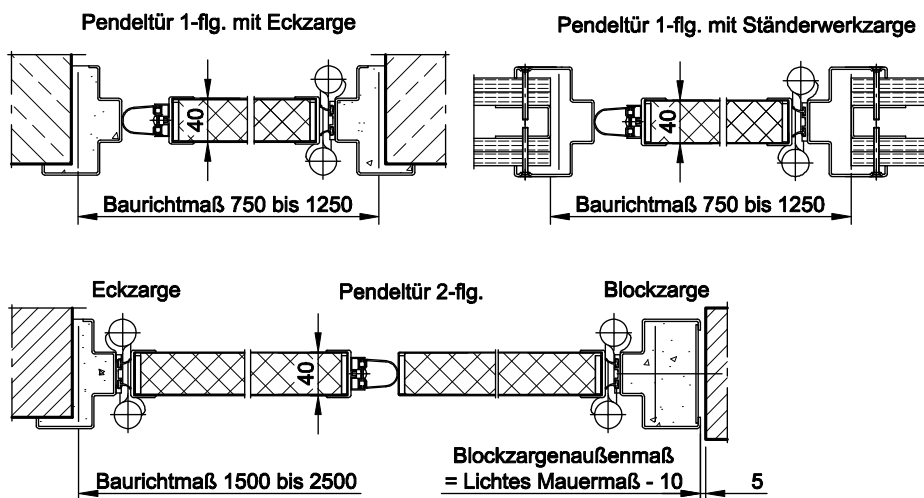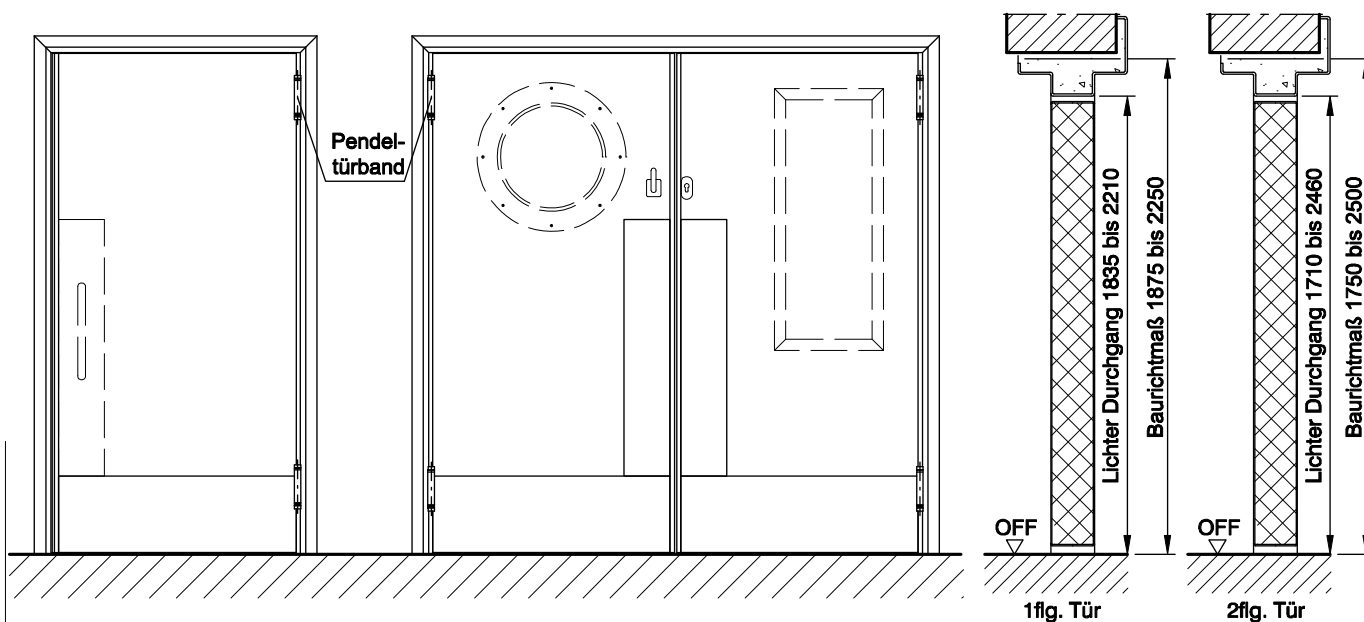

Einbau in Mauerwerk- /Betonwänden

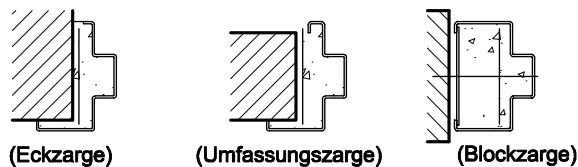

Einbau in Montagewänden (Leichtbauständerwänden)

